


<u>仕様</u>

形式	防水マイク UM195A		
指向特性	無指向性		
出カインピーダンス	150Ω (アンバランス型)		
感度	正面感度:-32dBV		
周波数特性	50Hz ~ 18kHz		
入力換算雑音	41dB 110dB S. P. L Less10%		
電源	ファントム電源9V		
	専用ファントム電源PM-17BT使用時:連続5時間駆動(電	池駆動時	間)
マイクケーブル	10m (延長Max 100m)		
防水性能	30cm		
防水規格	IP68		
使用温度範囲	5°C ~ 40°C		
保存温度範囲	-10°C ~ 60°C		
外装	青塗装・アルミニウム (防水タイプ)		
外形寸法	φ 24 × 171 mm		
質量	280g (ケーブル別)		
付属品	ケーブル10m、専用ファントム電源PM-17BT		
オプション	マイクホルダー、100m延長ケーブル		
UETA X	型番 UM 1 9 5 A	発行	2017年7月
	指向特性 出力・ピーダンス 感度 周波数特性 入力源 マクケーブル 防水規格 使用温度範囲 保存装 外形寸法 質属品 オプション	指向特性 無指向性	指向特性 無指向性

「「一」」「」ってタックス株式会社

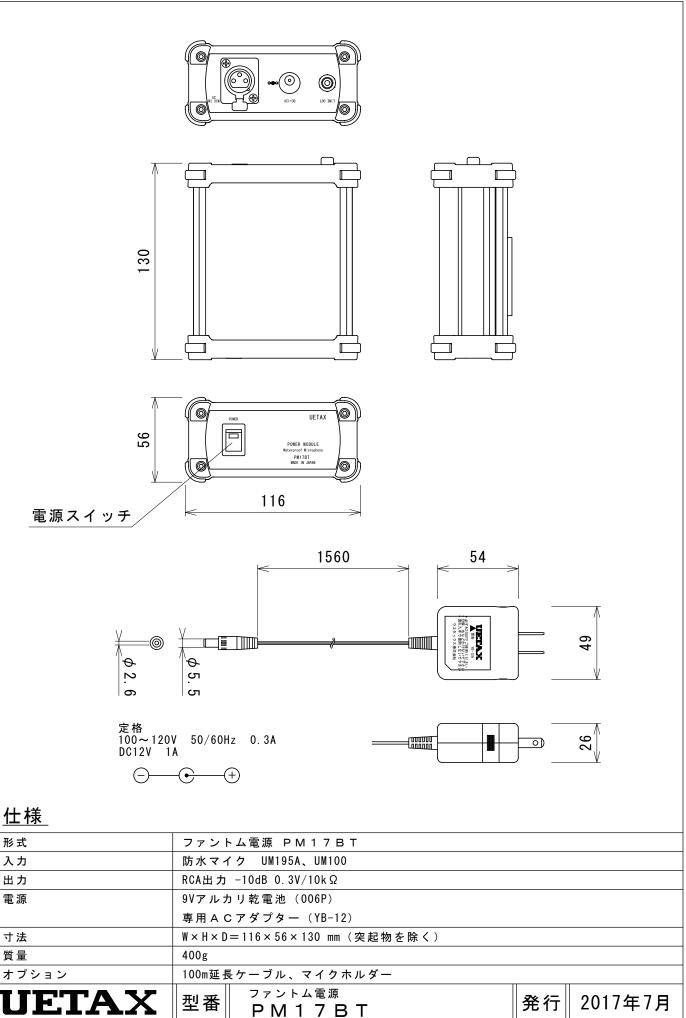

ウエタックス株式会社

エタックス株式会社

ا ب

Γ