


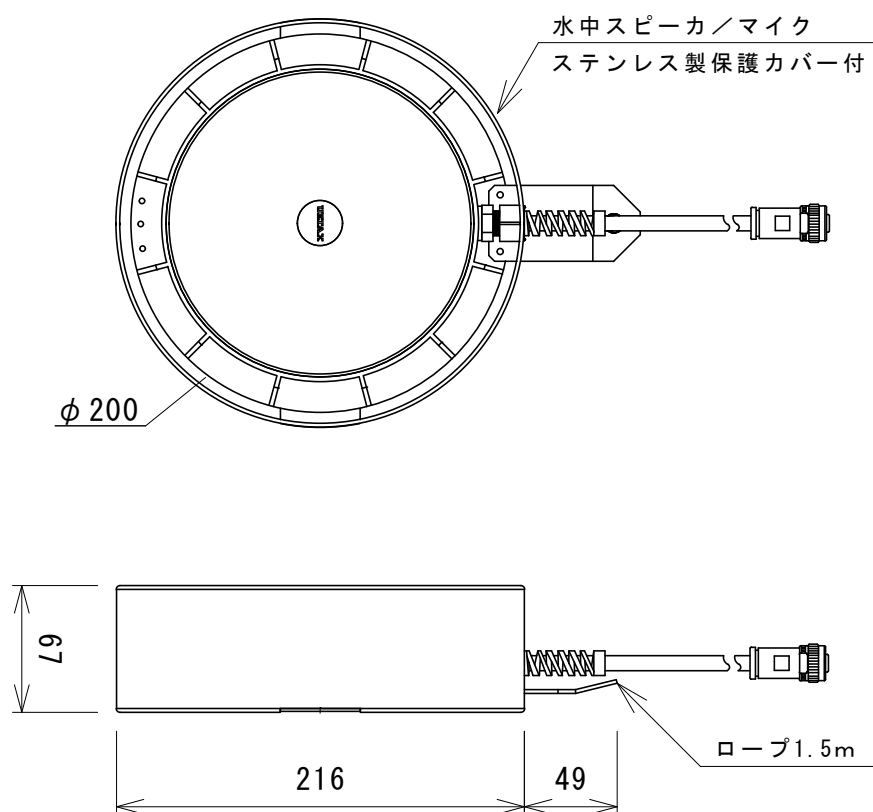

仕様

形式	水中スピーカー　ＵＡ６０			
対象	練習など小規模な範囲での使用（真水）			
再生周波数帯域	50Hz～10kHz			
インピーダンス	4Ω			
最大入力	60W 漏電センサー検出器内蔵			
出力音圧レベル	130dB/μPa			
指向特性	無指向性・全方位			
最大深度	10m　（推奨　1.5m）			
使用温度範囲	5℃～40℃			
接続方法	スピーカー ⇄ ケーブル：ケーブル直付 ケーブル ⇄ アンプ　　　：防水型コネクタ♂			
ケーブル	15m			
絶縁	漏電検出装置内蔵（特許取得）			
外形寸法	スピーカー本体　φ200×65 mm 保護カバー装着時　φ216×67 mm（ケーブル・突起物を除く）			
色	オレンジ色			
質量	4.5kg（保護カバー・ケーブルを除く）			
オプション	——			
注意	水中スピーカーは水中用に開発されていますので、空気中で駆動すると破損する場合があります。この水中スピーカーは漏電防止の為、専用アンプ用に設計がなされていますので他の機器との接続は絶対にしないようご注意ください。 水中スピーカーの使用に際し水質による変色はありますが、性能に影響ありません。			
UETAX	型番	水中スピーカー ＵＡ６０	発行	2021年4月
	ウエタックス株式会社			