




水中通話装置

SV-230TR (2人用)

SV-1300TR (4人用)

UETAX


クレーンからダイバーへ
降ろす場所は
この辺でいいですか？

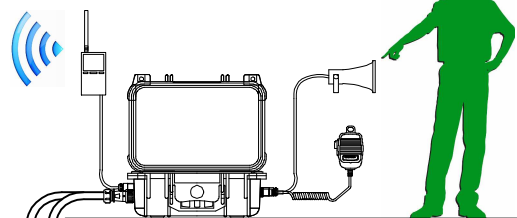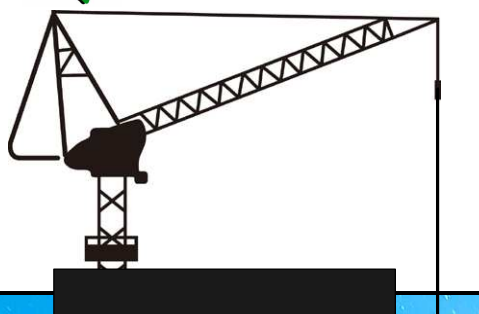

こちらダイバー1
もうちょっと右へ
お願いします



あ、ちょっと行きすぎたね
少し戻して～



陸上オペレーションに無線通話機能を搭載
クレーン操作室などの離れた場所から
ダイバーとの同時通話が可能に！

水中通話装置

SV-230TR (2人用)

新製品

SV-1300TR (4人用)



従来の水中通話装置に、新たに無線通話機能を搭載

アンプ操作者とダイバーとの通話、水中のダイバー間の同時通話に加え
アンプと離れた場所からダイバーと同時通話できます

- ◆ 陸上ホーンスピーカーの特性に合わせた専用フィルターを搭載
明瞭度がまし、より一層ききやすい音質になりました
- ◆ アンプ本体に、激しい扱いにも耐える堅牢な樹脂ケースを採用
さらに、フタを閉じればIP67の防水性能
高い信頼性を持ち、あらゆる過酷な環境での使用が可能です
- ◆ ダイバー側に接続ボックスを持たせることで、今までにない高品質な通話が可能になりました
- ◆ 潜水作業をはじめ、テレビ、ラジオの水中中継、ダイビングスクールや潜水学校での潜水訓練、水族館でのイベントなど、幅広くご使用いただけます



> 水中通話装置 主な仕様

型名	SV-230TR (2人用)	新製品 SV-1300TR (4人用)
電源	内蔵バッテリー または 外部電源(DC+12V/24V)	
連続動作時間(目安)	約6時間 (内蔵バッテリー使用時、満充電より運用開始)	
ダイバー入出力	2系統	4系統
トランシーバー入出力		1系統
陸上ハンドマイク入力		1系統
陸上スピーカー出力		2系統
アンプ本体 外形寸法	432 x 334 x 173 mm	
アンプ本体 重量	約 8.5kg	約 9.0kg
ダイバーケーブル長	100 m	

> 無線通話部 主な仕様

周波数帯	421MHz帯、440MHz帯
通信方式	複信方式 (同時通話)
送信出力	1mW
通信距離(目安)	見通し 100~200m (通信環境により異なります)
電源	単三アルカリ乾電池 2本
連続動作時間(目安)	約30時間
防水性能	非防水
外形寸法	57 x 98 x 28 mm (突起部除く)、アンテナ長 169 mm
重量	124g (電池除く)

● 付属品

- インコーマイク(ダイバーケーブル一体型) 2式(SV-230TR)、 4式(SV-1300TR)
 陸上スピーカー 1台 ハンドマイク 1個 充電用ACアダプター 1個 外部電源ケーブル 1本
 無線通話セット 1式 (トランシーバー2台、ヘッドセット 1個、トランシーバー接続ケーブル 1本)